GAMME 2019

PEINTURE BÂTIMENT









WOODTEX PROBOIS







L'INCOMPARABLE en durabilité



Spécialement conçue pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches, **MAT O'XANE SR** est une peinture en phase aqueuse de finition mate profond, à base de résine acrylique renforcée siloxane aux propriétés incomparables.



Dotée d'une excellente résistance au lustrage et d'un haut pouvoir couvrant pour une remarquable **durabilité** dans le temps, **MAT O'XANE SR** sèche rapidement (30 mn au toucher) et bénéficie d'une parfaite adhérence sur le support.

Sans reprise, sans odeur, lessivable et respectueuse de l'environnement, ses propriétés lui confèrent un haut niveau de performance.

MAT O'XANE SR est une peinture de la gamme VB.



FIX'AQUA VOIR TARIF PAGE 1

Fixateur de fonds de haute qualité formulée à base de résines 100 % acryliques. Permet de réguler et d'homogénéiser tous les supports usuels du bâtiment avant mise en peinture. Haut pouvoir opacifiant. Forte adhérence. Très bon rendement. Faible odeur. Séchage rapide.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 2 à 4 h **RENDEMENT MOYEN** 6 à 9 m²/l









PVIVABATFA3 - Blanc/31



PVBFIXAQ10 - Blanc / 10 l



DX O+ MAT VOIR TARIF PAGE 1

Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect mat profond avec sous-couche intégrée, destinée à de nombreux supports (murs, fibre de verre, PVC dur, bois et métaux après la préparation appropriée de ceux-ci). Peinture professionnelle à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs, des plafonds, des pièces à vivre et de chantiers de grandes surfaces. Peinture de finition avec sous couche intégrée. Application facile et rapide. Adhérence garantie sur de nombreux supports (plaques de plâtre, PVC, alu, acier, bois...). Faible odeur. Traitement anti Flash-rust. Ecolabel : DE/044/003.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, au rouleau ou par projection

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable: 4 h

Séchage Sec / Dur : 4 jours (séchage complet)

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l par couche sur support

lisse et légèrement absorbant




















PVIVABADXM1D - Base DEEP/11



PVIVABADXM1TR - Base TR / 11



PVIVABADXM25B - Blanc / 2,5 l



PVIVABADXM25D - Base DEEP/2,51



PVIVABADXM25TR - BaseTR/2,51



PVIVABADXM10B - Blanc / 10 l



PVIVABADXM10D - Base DEEP/101



PVIVABADXM10TR - BaseTR/101



MAT O'XANE SR

VOIR TARIF PAGE 1

Peinture en phase aqueuse à base de résine acrylique-renforcée siloxane, de finition mate, pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches. Supports : enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits de ciment, anciennes peintures adhérentes, toiles de verre. Bonne résistance au lustrage pour les locaux à forte circulation. Long temps ouvert permettant d'éviter les reprises. Mat profond. Sans reprises. Inhibiteur de corrosion. Lessivable (résistance à l'abrasion humide, NF EN 13300, classe 2). Bonne résistance au lustrage. Sans odeur. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau et Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface: 30 min Séchage Recouvrable: 6 h Séchage: 10 min hors poussière **RENDEMENT MOYEN** 9 à 12 m²/l













PVIVABATOXA25 - Blanc / 2,5 |



PVIVABAOXA10B - Blanc / 10 l



PVIVABATVIVAM16 - Blanc / 161



4 **B**

MAT HP O+ **VOIR TARIF PAGE 1**

Peinture acrylique mate en phase aqueuse destinée à la décoration intérieure des murs et plafonds. S'applique dans les pièces sèches et humides sur enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits ciment, menuiseries bois, anciennes peintures adhérentes, toile de verre. Application facile et agréable. Excellente adhérence. Très haut pouvoir couvrant. Sans odeur. Séchage rapide. Lessivable. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 6 h

RENDEMENT MOYEN 9 à 11 m²/l


















PVIVABATEMH1D - Base DEEP/11



PVIVABATEMH1T - Base TR / 11



PVIVABATEMH2B - Blanc / 2,5 l



PVIVABATEMH2D - Base DEEP/2,51



PVIVABATEMH2T - Base TR / 2,51



PVIVABAEMH10B - Blanc / 10 l



PVIVABAEMH10D - Base DEEP/101



PVIVABAEMH10T - Base TR / 10 I



CERA O+ MAT

VOIR TARIF PAGE 1

Peinture intérieure à aspect mat contenant des microparticules de céramigues pour une finition avec une haute résistance au lavage et à l'abrasion. Finition lisse, égalise le support, excellent tendu sans reprises. Peinture professionnelle très performante, idéale pour les pièces soumises à de forts passages tels que : bureaux, bâtiments ouverts au public, hôtels, musées, etc... Mat profond. Très haute résistance au nettoyage et à l'abrasion. Excellent tendu sans reprises. Très bon pouvoir opacifiant. Idéale pour les pièces à fort passage. Écolabel : DE/044/001.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau micro fibres (9 mm)

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 8 h

Séchage Sec / Dur : 4 jours (séchage complet)

RENDEMENT MOYEN 6 à 8 m²/l par couche suivan<u>t la</u> porosité du support









PVIVABACERM10B - Blanc / 10 l



PVIVABACERM25D - BaseDEEP/2,51









PVIVABACERM25T - BaseTR/2,51



SENS PUR O+ MAT

VOIR TARIF PAGE 1

Peinture acrylique pour la décoration intérieure des murs et des plafonds, contenant des principes actifs qui captent les formaldéhydes présents dans l'air intérieur (mobilier, textiles, colles, produits d'entretien...) et les détruisent pour assainir l'air ambiant. Idéale pour les lieux et pièces sensibles comme les chambres d'enfants, crèches, bureaux, magasins, restaurants et cabinets médicaux etc ... Mat profond. Capte et élimine les formaldéhydes présents dans l'air ambiant. Excellente finition. Très haut pouvoir couvrant. Emissions COV minimisées. Ecolabel: DE/044/002.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau ou par projection

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable: 4 h

Séchage Sec / Dur : 4 jours (séchage complet)

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l par couche sur support


lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sui supports ruqueux.













PVIVABASENP10D - Base DEEP/101



PVIVABASENP10B - Blanc / 10 l



PVIVABASENP10D - Base DEEP/101



PVIVABASENP25T - BaseTR/2,51



PVIVABASENP10T - BaseTR/101



LAK PU MAT

VOIR TARIF PAGE 1

Ecolabe

Peinture de décoration à base de résine polyuréthane-acrylique. Adaptée au pièce sèches comme humide, pour les murs, les locaux à fortes circulation, les boiseries, les huisseries métalliques et le mobilier. Séchage rapide. Excellente adhérence. Très grande dureté et souplesse. Renforcé en agent anti-rayure. Excellente lessivabilité.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 4 h

Séchage en surface: 10 min (hors poussière)

Séchage au toucher: 30 min

RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l











PVIVABATLAM1B - Blanc / 11



PVIVABATLAM1D - Base DEEP/11



PVIVABARLAM3B - Blanc / 2,5 l



PVIVABARLAM3D - Base DEEP/2,51



PVBLAPUM10B - Blanc / 10 l



PVIVABATLAM1T - Base TR / 11



PVIVABARLAM3T - Base TR / 2,5 I



VB LAQUE MATE

VOIR TARIF PAGE 1

Peinture jouant le rôle d'impression et de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect mat tendu, destinée à la décoration et à la protection des murs et plafonds, des boiseries, mobiliers, huisseries, supports métalliques préalablement recouverts d'un primaire adapté. S'applique dans les pièces sèches (chambres, séjours) ou humides (salles de bain, cuisines) et locaux à forte circulation en intérieur et en extérieur. Double fonction: impression / finition. Microporeux. Pouvoir garnissant élevé. Excellent tendu. Grande blancheur. Lessivable



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau Laqueur, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h (hors poussière)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 6 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l (suivant la porosité du







PVIVABALAMA1B - Blanc / 11



PVIVABALAMA1D - Base DEEP/11



PVIVABALAMA1T - Base TR / 11



PVIVABALAMA25B - Blanc/2,51



PVIVABALAMA25D - Base DEEP/2,51



PVIVABALAMA25T - BaseTR/2,51



PVIVABALAMA10B - Blanc / 10 l



PVIVABALAMA10D - Base DEEP/101



PVIVABALAMA10T - BaseTR/101



ISOMAT ST VOIR TARIF PAGE 1

Peinture de finition mate, sans tension, spécialement conçue pour les travaux de rénovation et d'isolation des taches (nicotine, café, stylo, taches sèches d'humidité...) d'anciens fonds de pièces sèches (plafonds, murs, boiseries). Sans reprise pour une finition parfaite. Application frais dans frais. Spécial rénovation. Sans tension, sans reprises. Isole des taches difficiles. Très haut pouvoir couvrant. Excellent pouvoir opacifiant.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h (hors poussière) Séchage Recouvrable : 24 h ou frais dans frais

Séchage au toucher : 6 h

RENDEMENT MOYEN 10 à 13 m²/l suivant la porosité du support









PVIVAISO25BL - Blanc / 2,5 l



PVBISOM10B - Blanc / 10 l



DX O+ VELOURS

VOIR TARIF PAGE 2

Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect velouté avec sous-couche intégrée, destinée à de nombreux supports (murs, fibre de verre, PVC dur, bois et métaux) après la préparation appropriée de ceux-ci). Peinture professionnelle à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs, des plafonds, des pièces à vivre et de chantiers de grandes surfaces. Peinture de finition avec sous-couche intégrée. Application rapide et facile. Adhérence sur de nombreux supports (plaques de plâtre, PVC dur, métal, bois, ...). Faible odeur. Traitement anti Flash-rust. Ecolabel: DE/044/048.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau ou projection

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 4 h Séchage Sec / Dur : 3 jours



lisse et légèrement absorbant













PVIVABADXV1B - Blanc / 11



PVIVABADXV1D - Base DEEP / 11



PVIVABADXV1TR - Base TR / 11



PVIVABADXV25B - Blanc / 2,5 l



PVIVABADXV25D - Base DEEP/2,51



PVIVABADXV25TR - BaseTR/2,51



PVIVABADXV10B - Blanc / 10 l



PVIVABADXV10D - Base DEEP/101



PVIVABADXV10TR - BaseTR/101



VELOURS HP O+

VOIR TARIF PAGE 2

INT

Peinture acrylique en phase aqueuse, d'aspect velouté, destinée à la décoration intérieure sur les murs des pièces sèches (chambres, séjours), des pièces humides (salle de bain, cuisine) et dans les locaux à forte circulation. S'applique sur enduits de préparation, plâtre et dérivés, menuiseries, papiers peints, anciennes peintures adhérentes, le fer recouvert d'un primaire antirouille. Excellent pouvoir garnissant. Grande facilité d'application. Haut pouvoir couvrant. Grande blancheur. Ecolabel: FR/044/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 15 min (hors poussière)

Séchage Recouvrable : 3 h Séchage au toucher : 30 min

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l suivant la porosité du support.





PVIVABATVEL1B - Blanc / 11



PVIVABATVEL1D - Base DEEP/11



PVIVABATVEL1TR - Base TR/11



PVIVABATVEL25B - Blanc/2,51




PVIVABATVEL25D - Base DEEP/2,51



PVIVABATVEL25TR - BaseTR/2,51







PVIVABAVEL10D - Base DEEP/101



PVIVABAVEL10T - Base TR / 10 I







CERA O+ VELOURS

VOIR TARIF PAGE 2

Peinture intérieure à aspect satin/velours contenant des microparticules de céramiques pour une finition avec une haute résistance au lavage et à l'abrasion. Finition lisse, égalise le support, excellent tendu sans reprises. Peinture professionnelle très performante d'aspect satin/velours, idéale pour les pièces soumises à de forts passages, tels que : bureaux, bâtiments ouverts au public, hôtels, musées, etc ... Aspect velouté. Très haute résistance au nettoyage et à l'abrasion. Excellent tendu sans reprises. Très bon pouvoir couvrant. Idéal pour les pièces à fort passage. Ecolabel : DE/044/001.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau poils mi-longs (13 mm)

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 8 h

Séchage Sec / Dur : 4 jours (séchage complet)

RENDEMENT MOYEN 6 m²/l par couche suivant la

Ecolabe

porosité du support











PVIVABACERV25B - Blanc/2,51



PVIVABACERV10B - Blanc / 10 l



SATIN HP O+

VOIR TARIF PAGE 2

Peinture acrylique en phase aqueuse d'aspect satiné tendu. Destinée à la décoration intérieure sur les murs et plafonds des pièces sèches (chambre, séjours), des pièces humides (salle de bain, cuisine) et dans les locaux à forte circulation. Application facile et agréable. Très haut pouvoir couvrant. Excellente adhérence. Sans odeur. Séchage rapide. Lessivable. Ecolabel: FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 3 h

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l













PVBSATHP05B - Blanc / 0,501



PVBSATHP05D - Base DEEP / 0,501



PVBSATHP05TR - BaseTR / 0,501



PVIVABATESH1B - Blanc / 11



PVIVABATESH1D - Base DEEP/11



PVIVABATESH1T - Base TR / 1 l



PVIVABATESH2B - Blanc / 2,5 l



PVIVABATESH2D - Base DEEP/2,51



PVIVABATESH2T - Base TR / 2,5 l



PVIVABAEVSO10B - Blanc / 10 l



PVIVABAEVSO10D - Base DEEP/101



PVIVABAEVSO10T - BaseTR/101





LAK PU SATIN VOIR TARIF PAGE 2

Peinture de décoration à base de résine polyuréthane-acrylique. Adaptée aux pièces sèches comme humides, pour les murs, les locaux à fortes circulation, les boiseries, les huisseries métalliques et le mobilier. Séchage rapide. Excellente adhérence. Très grande dureté et souplesse. Renforcée en agent anti-rayure. Excellente lessivabilité.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 4 h

Séchage en surface : 10 min (hors poussière)

Séchage au toucher : 30 min

RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l











PVIVABATLAS1B - Blanc / 11



PVIVABATLAS1D - Base DEEP/11



PVIVABATLAS3B - Blanc / 2.5 l



PVIVABATLAS3D - Base DEEP / 2,51



PVBLAPUS10B - Blanc / 10 l



PVIVABATLAS1T - Base TR / 1 I



PVIVABATLAS3T - Base TR / 2,5 I



VB LAQUE SATINÉE

VOIR TARIF PAGE 2

Peinture émail de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect satiné tendu, destinée à la décoration et à la protection des boiseries, mobiliers, huisseries, supports métalliques préalablement recouverts d'un primaire adapté. Destination : Pièces sèches (chambres, séjours) ou humides (salles de bain, cuisines) et locaux à forte circulation en intérieur et en extérieur. Film souple et adhérent. Microporeux. Pouvoir garnissant élevé. Excellent tendu et grande blancheur. Satin lessivable. Film souple adhérent.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau Laqueur, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface: 2 h (hors poussière)

Séchage Recouvrable: 24 h Séchage au toucher: 6 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l (suivant la porosité du support)













PVBLAQSA05B - Blanc / 0,50 l



PVBLAQSA05D - Base DEEP / 0,501



PVBLAQSA05TR - BaseTR/0,501



PVIVABALASA1B - Blanc / 1 l



PVIVABALASA1D - Base DEEP/11



PVIVABALASA1T - Base TR / 11



PVIVABALASA25B - Blanc / 2,5 l





PVIVABALASA25T - BaseTR/2,51



PVIVABALASA10B - Blanc / 101



PVIVABALASA10D - Base DEEP/101



PVIVABALASA10T - BaseTR/101







Finitions Brillantes

VB LAQUE BRILLANTE

VOIR TARIF PAGE 2

Peinture laque de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect brillant tendu, destinée à la décoration et à la protection des boiseries, mobiliers, huisseries, supports métalliques préalablement recouverts d'un primaire adapté. Destination: Pièces sèches (chambres, séjours) ou humides (salles de bain, cuisines) et locaux à forte circulation en intérieur et en extérieur. Brillant profond et durable. Mircroporeux. Très bonne résistance aux intempéries. Excellente résistance aux lessivages (ne pas utiliser de détergents caustiques).



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau Laqueur, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 h (hors poussière)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 6 à 8 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l (suivant la porosité du support)











PVIVABALABR1B - Blanc / 11



PVIVABALABR1D - Base DEEP/11



PVIVABALABR1T - Base TR / 11



PVIVABALABR25B - Blanc/2,51



PVIVABALABR25D - Base DEEP / 2,51



PVIVABALABR25T - BaseTR/2,51



PVIVABALABR10B - Blanc / 101



PVIVABALABR10D - Base DEEP/101



PVIVABALABR10T - BaseTR/101



Technique

ISO TOP 3 EN 1 VOIR TARIF PAGE 3

Laque isolante 3 en 1 à haut pouvoir couvrant. Apprêt et finition satinée en phase aqueuse avec des propriétés bloguantes contre les substances naturelles aqueuses du bois pour tous les éléments en bois à dimensions instables et partiellement stables à l'intérieur tels que les bois de plafonds et les lambris. Très bonne résistance aux intempéries à l'extérieur sur les colombages, les maisons en bois, les car-ports. Universellement applicable, avec une très bonne adhérence sur le PVC dur et la tôle galvanisée. Faible odeur. Séchage rapide. Isole des composants du bois. Résistance aux intempéries. Bon tendu. Microporeuse.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse spéciale laquage à poils synthétiques ou à poils mixtes, rouleau en mousse.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussière)

Séchage Recouvrable: 8 h

RENDEMENT MOYEN 10 m²/l/couche




















PVBISOTOP25TR - BaseTR/2,51



PVBISOTOP10B - Blanc / 10 l



PVBISOTOP10TR - Base TR / 10 I



VB SOL RÉSINE PLIOTEC®

VOIR TARIF PAGE 3

Peinture mono-composant à base de résine Pliotec® pour la protection et la décoration des sols : revêtement de sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement. Les supports adéquats sont le béton, l'asphalte, le bois et le fer. Mono-composant prêt à l'emploi. Facile d'emploi, dilution et rincage des outils à l'eau. Pas de détrempe des bitumes et anciennes peintures. Séchage rapide (redoublable dans la journée). Anti poussière, facile d'entretien, évite l'usure des chapes. Ecolabel: FR/044/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet, airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions

atmosphériques.

Séchage: Attendre 48 h pour un trafic léger Séchage en surface : 30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 4 h Séchage au toucher: 1 h

RENDEMENT MOYEN 5 à 8 m²/l sur support régulier

movennement absorbant
















PVIVABASORE1TR - BaseTR/11



PVIVABASORE25B - Blanc/2,51



PVIVABASORE25TR - BaseTR/2,51



PVIVABASORE10B - Blanc / 10 l



PVIVABASORE10TR - BaseTR/101





12

Technique & Façade

VB FER PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE

VOIR TARIF PAGE 3

Peinture laque glycérophtalique renforcée uréthane assurant le double rôle de primaire et de finition. S'applique en intérieur et extérieur sur les surfaces métalliques (fer et métaux ferreux) en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Primaire et finition antirouille. Aspect brillant. Haute adhérence. Excellent tendu. Très bonne résistance aux intempéries. Grande dureté et souplesse.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet, airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 12 h Séchage au toucher : 8 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l pour une épaisseur

sèche de 40 microns









PVBFER05B - Blanc / 0,50 l



PVBFER05D - Base DEEP / 0,501



PVBFER05TR - Base TR / 0,50 I



PVIVABAFELA1B - Blanc / 1 l



PVIVABAFELA1D - Base DEEP/11



PVIVABAFELA1TR - BaseTR/11



PVIVABAFELA1N - Noir / 1 |



PVIVABAFELA25B - Blanc



PVIVABAFELA25D - Base DEEP / 2.51



PVIVABAFELA25TR - BaseTR/2,51



PVIVABAFELA25N - Noir / 2,5 |



PVIVABAFELA10B - Blanc / 10 l



PVIVABAFELA10D - Base DEEP / 101



PVIVABAFELA10TR - BaseTR/101



FLEX'I 1 VOIR TARIF PAGE 3

Revêtement semi-épais (I1), à base de résine acrylique. Conçu pour les façades en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Mat Velouté - Ecolabel. Souple. Non salissant. Imperméable pour la protection des façades. Microporeux. Masque le faïençage. Grande résistance aux intempéries. Facile d'application. Ecolabel : FR/033/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau poils longs et rouleau mousse « nid d'abeilles ». Pour une application mécanisée, utiliser un pistolet entonnoir, une lance avec pot sous pression sortie basse ou une machine à projeter.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 3 h (hors poussières) Séchage en surface: 8 h Séchage Recouvrable: 24 h

RENDEMENT MOYEN 450 g/m² 11 en 1 couche permettant de déposer une épaisseur de 180 microns secs. Système à appliquer en une couche











PVIVABAT20B - Blanc / 20 kg



PVIVABATFL20TR - BaseTR/20 kg







La Peinture VIVA bâtiment

la gamme VIVA Dâtiment prend de la COULEUR



ECOVIVA PRIM'O+

VOIR TARIF PAGE 4

Impression acrylique mate intérieure pour murs et plafonds. Opacifie tous les supports avant application des peintures de finition, facilite le détapissage. Grande facilité d'application. Très bonne opacité. Ecolabel : FR/044/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 6 h

RENDEMENT MOYEN 7 à 9 m²/l













PVIVABAEPO25M - Blanc / 2,5 l



PVIVABAEPO10M - Blanc / 10 l



EUROFIX AQUA

VOIR TARIF PAGE 4

Fixateur opacifiant à base de résines acryliques. Pour fixer et imprimer tous types de supports avant mise en peinture. Excellente pénétration et consolidation de la plupart des supports.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau BROS010087

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 2 à 4 h **RENDEMENT MOYEN** 6 à 9 m²/l











PVIVABAT-0001 - Blanc / 0,75 l



PVIVABAT-0002 - Blanc/31



PVIVAEUFIX10B - Blanc / 10 l



PVIVABAT-0003 - Blanc / 15 l



PLACKIMPRESS

VOIR TARIF PAGE 4

Peinture d'impression acrylique pour plaques de plâtre, parpaings béton, garages, entrepôts, avant gouttelette, tapisserie et peinture de finition en phase aqueuse. Très bonne blancheur, bon rendement, pouvoir opacifiant élevé. Idéal pour chantier économique.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau BROS010087

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 2 à 3 h

RENDEMENT MOYEN 7 à 9 m²/l











PVIVABAT-0064 - Blanc / 15 l



SOUS COUCHE UNIVERSELLE

VOIR TARIF PAGE 4

Impression glycéro pour intérieur. sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes, panneaux de particules. Cette sous-couche ne convient pas pour les supports alcalins (béton, ciment). Forme une sous couche uniforme avant l'application de la couche de finition. Microporeuse. Garnissante et opacifiante. Nourrit et renforce le support. Optimise l'adhérence. Idéale pour les chantiers à supports difficiles ou fonds douteux.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet et Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 4 h Séchage Recouvrable : 24 h

RENDEMENT MOYEN 9 à 11 m²/l









PVIVABATSCU3 - Blanc / 2,5 |



PVIVASSCU10 - Blanc / 10 l



EUROPRIMER VOIR TARIF PAGE 4

Peinture mate d'impression fixante. Impression fixante pour fonds difficiles à base de résines synthétiques. D'accrochage exceptionnel sur tout support usuel comme brique, bois, aggloméré de fibres diverses de surface lisse ou rugueuse, anciennes peintures, badigeon alcalin, bloque les tâches de feutre, bistre, noir de fumée . . . Bloque la plupart des tâches.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 à 4 h Séchage Recouvrable : 24 h **RENDEMENT MOYEN** 7 à 9 m²/l

TEINTA









PVIVABAT-0078 - Blanc / 0,75 l



PVIVABAT-0079 - Blanc / 3 l



AGUACRYL VOIR TARIF PAGE 4

Impression fixante fongicide. Impression fixante à base de polymère acrylique en émulsion aqueuse et agents antimoisissures. Produit dont l'utilité est de pénétrer et consolider n'importe quel type de surfaces poreuses ou friables de plâtre, de chaux, de ciment, béton cellulaire ou un ancien badigeon. Impression idéale avant la finition EUROVERIT.



PVIVABATAGUA1 - Incolore / 11

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 30 min

Séchage Recouvrable : 5 à 6 h

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l









PVIVABATAGUA5 - Incolore / 51



Nature du support	Destination	Usage	Impression	Phase	Caractéristique
 Plâtre Plaques de plâtre Ciment Béton Enduit Plâtre projeté, Bois 	MursPlafondsBoiseries	INT	EUROFIX AQ WIPSING PEACHT ACKNOW RECLIENT SHATE ACKNOW RECLIENT S	dilution	 Fixateur opacifiant à base de résines acryliques. Pour fixer et imprimer tous types de supports avant mise en peinture. Excellente pénétration et consolidation de la plupart des supports.
 Enduits de préparation Plâtres Plaques de plâtres Bétons Enduits de ciment 	MursPlafonds	INT	ROWA PRIMO-	dilution	Impression Intérieure Ecolabel. Excellent pouvoir opacifiant.
 Plâtre Plaques de plâtre Ciment Béton Enduit Plâtre projeté 	Murs Plafonds	INT	PLACK IMPRE PRODUCTION AND THE PRODUCTION AND THE P	dilution	 Peinture d'impression acrylique. Très bonne blancheur. Bon rendement. Pouvoir opacifiant élevé.
 Plâtre Plaques de plâtre Anciennes peintures non pulvérulentes Panneaux de particules 	Murs Plafonds	INT	WAS COUCHE UNIVERSILE Note the during temperature (Syminal Franch Press (Syminal Franch (dilution Solvant	 Sous couche glycérophtalique universelle. Nourrit et renforce le support. Optimise l'adhérence et bloque l'absorption du support pour économiser les couches de finition. Opacifie et uniformise les supports hétérogènes.

Nature du support	Destination	Usage	Impression	Phase	Caractéristique
 Brique Bois Aggloméré de fibres diverses de surface lisse ou rugueuse Anciennes peintures Badigeon alcalin 	MursPlafondsBoiseries	INT	COUPLING THE PROPERTY OF THE P	dilution Solvant	 Peinture mate d'impression fixante pour fonds difficiles à base de résines synthétiques. Accrochage exceptionnel.
 Plâtre Chaux Ciment Béton cellulaire Ancien badigeon 	MursPlafonds	INT	Agronated &	dilution	 Impression fixante à base de polymère acrylique en émulsion aqueuse et agents anti-moisissures. Produit dont l'utilité est de pénétrer et consolider n'importe quel type de surfaces poreuses ou friables.
		EXT	ECONIVA AA GOOD TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL	dilution	 Impression façade mate, formulée à base de résine acrylique. Ce produit est idéal pour toute surface verticale extérieure et tout support alcalin et ancien fond sain sur lesquels on désire appliquer une couche d'impression et de régulation. Facile d'application Excellente adhérence

SUPER TERRENO

VOIR TARIF PAGE 4

SUPER TERRENO peut être recouvert par tous types de peintures à séchage conventionnel aussi bien en phases aqueuses que solvantées. Primaire mono-composant, applicable sur tout type de supports où il est nécessaire d'avoir une bonne accroche comme : PVC, céramique, verre, cuivre, zinc, métal, bois, etc ... Agent anti rouille pour métaux ferreux. Très bon primaire d'accrochage.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 à 4 h

Séchage Recouvrable : 6 h sur finition eau / 24 h sur finition

solvant

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l







PVIVABAT-0084 - Blanc / 0,75 |



PVIVABAT-0085 - Blanc / 3 l



EUROPLAS 50 VOIR TARIF PAGE 4

Peinture de décoration mate, à base de copolymère en phase aqueuse spécialement conçue pour la décoration d'intérieur (murs et plafonds, couloirs, gouttelettes, toiles de verre, etc...). Peinture mate pour la décoration d'intérieur. Bon pouvoir opacifiant. Grande blancheur. Résistant au jaunissement. Lavable.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau BROS010087

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 2 à 4 h RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l











PVIVABAT-0012 - Blanc / 0,75 |



PVIVABAT-0109 - Base DEEP / 0,75 l



PVIVABAT-0108 - Base TR / 0,75 |



PVIVABAT1N - Noir / 0,75 |



PVIVABAT-0013 - Blanc/31



PVIVABAT-0111 - Base DEEP / 3 I



PVIVABAT-0110 - Base TR / 3 l



PVIVABAT-0015 - Noir / 3 l



PVIVAE5010B - Blanc / 10 l



PVIVAE5010D - Base DEEP / 10 I



PVIVAE5010TR - Base TR / 10 I



PVIVAE5010N - Noir / 10 l



PVIVABAT-0014 - Blanc / 15 l



ECOVIVA SR + VOIR TARIF PAGE 4

Peinture pour plafonds. Mate anti-reflets et sans reprise. A base de résine P.V.A. Procure un joli aspect mat avec un haut pouvoir couvrant. Masque les imperfections du support. Dotée d'excellentes propriétés en pulvérisation. Procure un joli aspect mat avec un haut pouvoir couvrant. Anti-reflets. Masque les imperfections du support. Ecolabel : SE/07/02.

ECOVIVA SR+ Authorite de l'action de l'act

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau ou Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h Séchage Recouvrable : 4 h Séchage Sec / Dur : Plusieurs jours

RENDEMENT MOYEN 6 à 8 m²/l













PVIVABAT-EVR3 - Blanc/31



PVIVABAT-EVRF - Blanc / 10 l



EXCELLENT VOIR TARIF PAGE 4

Peinture mate lavable, formulée à base de copolymères acryliques. Particulièrement approprié à la décoration et à l'embellissement des intérieurs. Bonne adhérence sur les plaques de plâtre, le plâtre et les surfaces de faible adhérence. Très bon pouvoir opacifiant. Idéal pour chantiers au pistolet.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau BROS010087

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 3 à 4 h **RENDEMENT MOYEN** 7 à 11 m²/L









PVIVABAT-0196 - Blanc / 3 l



PVIVABAT-0197 - Blanc / 15 l



MAT GST VOIR TARIF PAGE 4

Peinture intérieure mat sans tension. Peinture mate destinée à la décoration intérieure, murs, plafonds et pièces sèches. Elle possède un haut pouvoir couvrant ainsi qu'une grande facilité d'application et permet d'isoler et de bloquer la plupart des taches. Peut être recouvert par une tapisserie. Haut pouvoir couvrant. Grande facilité d'application, applicable frais dans frais. Garnissante et sans tension.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 6 h

Séchage Recouvrable: 24 h ou frais sur frais

RENDEMENT MOYEN 10 à 13 m²/l selon le support









PVIVAGST10B - Blanc / 10 l



PVIVABATGST3 - Blanc / 2.5 l

ECOVIVA VELOURS O+

VOIR TARIF PAGE 4

Peinture acrylique en phase aqueuse de belle finition veloutée pour la décoration intérieure sur les murs et plafonds des pièces sèches (chambre, séjours), des pièces humides (salle de bain, cuisine). Grande facilité d'application. Lessivable. Séchage rapide sans odeur. Protège et décore. Ecolabel : FR/044/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h Séchage Recouvrable : 12 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 11 m²/l













PVIVABAEVE25FMB - Blanc/2,51



PVIVABAEVE10FMB - Blanc/101



EUROLYS VELOURS G

VOIR TARIF PAGE 4

Peinture Satinée Velours. Peinture formulée à base de copolymères en émulsion aqueuse et de pigments de hautes qualités. Conçue pour obtenir de belles finitions velours pour la décoration d'intérieur. Grande blancheur. Bonne opacité. Bonne adhérence. Très grand rendement.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 3 à 4 h

RENDEMENT MOYEN 7 à 9 m²/l, selon l'absorption du support











PVIVABATVEB3 - Blanc/31



PVIVABATVEBD3 - Base DEEP/31



PVIVAEUVLG10B - Blanc / 10 l



PVIVAEUVLG10D - Base DEEP/101



PVIVABATVEF - Blanc / 15 l



PVIVABATVEBT3 - Base TR / 3 I



PVIVAEUVLG10TR - BaseTR/101





EUROLYS SATIN

VOIR TARIF PAGE 4

Peinture satinée à base de copolymères en émulsion conçue pour la décoration en intérieur et en extérieur abrité. Sur plaques de plâtre, plâtre, voile de verre, boiserie intérieure préalablement imprimé (EUROFIX AQUA). Haut rendement. Bon tendu. Excellent pouvoir opacifiant. Lessivable.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 à 4 h Séchage Recouvrable : 12 h

Séchage au toucher : 30 min **RENDEMENT MOYEN** 8 à 10 m²/l













PVIVABAT-0046 - Blanc / 0.75 |



PVIVABAT-0122 - Base DEEP / 0,751



PVIVABAT-0123 - Base TR / 0,75 I



PVIVABAT-0047 - Blanc / 3 l



PVIVABAT-0124 - Base DEEP / 3 I



PVIVABAT-0125 - Base TR / 3 I



PVIVAEUSAT10B - Blanc / 10 l



PVIVAEUSAT10D - Base DEEP/101



PVIVAEUSAT10TR - Base TR / 101



PVIVABAT-0048 - Blanc / 15 l



Technique

AGUACRYL VOIR TARIF PAGE 5

Impression fixante fongicide. Impression fixante à base de polymère acrylique en émulsion aqueuse et agents antimoisissures. Produit dont l'utilité est de pénétrer et consolider n'importe quel type de surfaces poreuses ou friables de plâtre, de chaux, de ciment, béton cellulaire ou un ancien badigeon. Impression idéale avant la finition EUROVERIT.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 30 min

Séchage Recouvrable : 5 à 6 h **RENDEMENT MOYEN** 10 à 12 m²/l









PVIVABATAGUA1 - Incolore / 11



PVIVABATAGUA5 - Incolore / 5 l





Technique

EUROVERIT VOIR TARIF PAGE 5

Revêtement imperméable pour toitures (fibro-ciment, tuiles, tôles pré-peintes préalablement préparées avec AQUA-CRYL). Existe aussi en fibré sur commande. Microporeuse, élasticité permanente, de grande résistance aux intempéries. Très grande résistance.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 12 h Séchage Recouvrable : 24 h

RENDEMENT MOYEN de 1 à 4 m²/l, suivant état du support








PVIVABAT-EUROAR4 - Gris Ardoise Y132 / 3 |





Gris Ardoise Y132 / 15 I



PVIVABAT-EURORO4 -Rouge Ocre L128 / 3 I



PVIVABAT-EURORO15 -Rouge Ocre L128 / 15 I



HYDROFUGE'O

VOIR TARIF PAGE 5

Imperméabilisant à l'eau pour application sur des supports minéraux absorbants comme la brique, le béton et la pierre naturelle pour conserver leur aspect naturel. Elle permet de réaliser une imprégnation qui limite de façon durable la pénétration d'eau de pluie sans supprimer la respirabilité du support. Bonne capacité de pénétration. Résistant aux alcalis. Rapidement imperméable. Ne modifie pas l'aspect esthétique d'origine. Ne tache pas, ne colore pas.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Pulvérisateur, Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 30 min, très variable en fonction de l'absorption du support

RENDEMENT MOYEN 5 à 10 m²/l



PVIVABATHYDO1 - Incolore / 11



PVIVABATHYDO5 - Incolore / 5 l



PVIVABATHYDO20 - Incolore / 201





Technique

SPORTLIGNE TERRAIN

VOIR TARIF PAGE 5

Peinture à base de résines acryliques pour le marquage des terrains de sports sur herbe. Excellente tenue sur l'herbe et la terre. Ne désherbe pas, résiste à l'eau de pluie une fois sèche. Idéal pour le marquage des terrains de sports sur herbe.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet, Machine à traçage

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage en surface : 30 min

Séchage Recouvrable : 2 à 3 h

RENDEMENT MOYEN 6 à 9 m²/l









PVIVABAT-0093 - Blanc / 18 kg



SUPER TERRENO

VOIR TARIF PAGE 5

SUPER TERRENO peut être recouvert par tous types de peintures à séchage conventionnel aussi bien en phases aqueuses que solvantées. Primaire mono-composant, applicable sur tout type de supports où il est nécessaire d'avoir une bonne accroche comme : PVC, céramique, verre, cuivre, zinc, métal, bois, etc ... Agent anti rouille pour métaux ferreux. Très bon primaire d'accrochage.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface: 3 à 4 h

Séchage Recouvrable : 6 h sur finition eau / $24 \, h$ sur finition solvant

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l









PVIVABAT-0084 - Blanc / 0,75 l



PVIVABAT-0085 - Blanc / 3 l



Façade

ECOVIVA FAÇADE PRIM

VOIR TARIF PAGE 5

Impression façade mate, formulée à base de résine acrylique. Ce produit est idéal pour toute surface verticale extérieure et tous supports alcalins et anciens fonds sains sur lesquels on désire appliquer une couche d'impression et de régulation. Facile d'application et excellente adhérence. Imprime et uniformise l'absorption des fonds. Ecolabel : FR/044/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage en surface : 1 h

Séchage Recouvrable: 2 h

Séchage au toucher : 10 min (hors poussières)

RENDEMENT MOYEN 5 à 8 m²/l





















PVIVABATEVFP16 - Blanc / 16 l



ECOVIVA ACRYL FAÇADE

VOIR TARIF PAGE 5

Revêtement à base de résine acrylique en phase aqueuse pour les ravalements de façades. Conçue pour le ravalement des façades. Ce revêtement est idéal pour toute façade en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Microporeuse. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Imperméable aux eaux de ruissellement. Résistance à l'encrassement. Haut pouvoir couvrant. Très Bonne souplesse même par temps froid. Ecolabel : FR/033/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 30 min (hors poussières)


Séchage en surface : 2 h Séchage Recouvrable: 6 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/L (en fonction du











PVIVABATEVFT3 - Base TR / 3 I



PVIVABATEVAFF - Blanc / 10 l



PVIVABATEVFTF - Base TR / 10 l



PVIVABATEVA16B - Blanc / 16 l



PVIVABATEVA16T - Base TR / 161







Façade

EUROCRYL MAT

VOIR TARIF PAGE 5

Peinture acrylique anti carbonatation. Peinture mate à base de copolymères acryliques destinée à la finition de murs entoilés, gouttelette, cages d'escaliers, façades etc ... Particulièrement résistante à l'abrasion. Bon pouvoir opacifiant. Grande blancheur. Lessivable. Fongicide. Microporeux. Imperméable à l'eau de pluie. Très bonne résistance à la pollution atmosphérique. Finition de très haute qualité.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Pistolet, Rouleau BROS010087 ou similaire

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 30 min Séchage Recouvrable : 3 à 4 h **RENDEMENT MOYEN** 7 à 10 m²/l









PVIVABAT-0068 - Blanc / 0.75 l



PVIVABAT-0103 - Base DEEP / 0.75 l



PVIVABAT-0102 - Base TR / 0.75 l



PVIVABAT-0069 - Blanc/31



PVIVABAT-0105 - Base DEEP / 3 l



PVIVABAT-0104 - Base TR / 3 l



PVIVABAT-0070 - Blanc / 15 l



PVIVABAT-0107 - Base DEEP / 15 l



PVIVABAT-0106 - Base TR / 15 l



HYDROFUGE'O

VOIR TARIF PAGE 5

Imperméabilisant à l'eau pour application sur des supports minéraux absorbants comme la brique, le béton et la pierre naturelle pour conserver leur aspect naturel. Elle permet de réaliser une imprégnation qui limite de façon durable la pénétration d'eau de pluie sans supprimer la respirabilité du support. Bonne capacité de pénétration. Résistant aux alcalis. Rapidement imperméable. Ne modifie pas l'aspect esthétique d'origine. Ne tache pas, ne colore pas.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Pulvérisateur, Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage : 30 min, très variable en fonction de l'absorption du support

RENDEMENT MOYEN 5 à 10 m²/l





PVIVABATHYDO1 - Incolore / 11



PVIVABATHYDO5 - Incolore / 51



PVIVABATHYDO20 - Incolore/201



Façade

FIXALITE SR VOIR TARIF PAGE 5

Fixateur pour anciens fonds. Impression et fixateur sur vieux fonds, béton, crépi, ciment, revêtements plastiques épais, anciennes peintures. Peinture pour surfaces verticales extérieures et pour l'intérieur. Elle s'applique sur tout support alcalin ou ancien fond sain où l'on désire appliquer une couche d'adhérence. Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings, les anciennes peintures et les revêtements plastiques épais. Insensible à l'alcalinité du support. Excellente adhérence. Fixe et isole le support.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage: 4 h

Séchage en surface: 30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 24 h

RENDEMENT MOYEN Suivant la porosité et la rugosité du support : de 160 à 240 g/m² pour une couche.
















PVIVABATFIX16B - Blanc / 16 l



VIVALITE SR VOIR TARIF PAGE 5

Peinture à base de résine PLIOLITE® en phase solvant, spécialement formulée pour les ravalements de façades. Peinture pour surfaces verticales extérieures et facades en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. Facile d'application, bon pouvoir couvrant, séchage rapide, bonne adhérence sur fonds anciens et farinant, insensible à l'alcalinité des supports. Destination : surfaces verticales extérieures ? enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées. Microporeux. Bonne adhérence sur fonds anciens. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de ruissellement.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions

atmosphériques.

Séchage en surface: 4 h Séchage Recouvrable: 24 h

Séchage au toucher: 1 h (hors poussières)

RENDEMENT MOYEN Suivant la porosité du support : de

6 à 8 m²/l pour une couche.











PVIVABATLISR2B - Blanc / 2,5 l



PVIVABATLISR2T - Base TR / 2,51



PVIVABATLISR16B - Blanc / 161



PVIVABATLISR16T - BaseTR/161







GUIDE RAPIDE BROSSERIE

				TRAVAUX			
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	РНОТО	+ PRODUIT	COURANTS	SOIGNES		
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010001 à BROS010006		TRADITION & BÂTIMENT	**	*		
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010007 à BROS010012		TRADITION	*	**		
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010013 à BROS010017		TRADITION	*	**		
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010018 à BROS010022		TRADITION	*	**		
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010023 à BROS010027		BÂTIMENT	**			
BROSSE POUCE	BROS010029 à BROS010033		TRADITION	*	**		
BROSSE POUCE	BROS010034 à BROS010035		TRADITION	*	**		
BROSSE POUCE	BROS010036 à BROS010038		BÂTIMENT	**			
BROSSE PLATE	BROS010039 à BROS010045	8	TRADITION & BÂTIMENT	*	**		
BROSSE PLATE	BROS010046 à BROS010049	N:	TRADITION	*	**		
BROSSE PLATE	BROS010050 à BROS010055		TRADITION	*	**		
BROSSE PLATE	BROS010056 à BROS010060		BÂTIMENT	**			
BROSSE PLATE	BROS010061 à BROS010064		TRADITION LASURE	*	**		
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010065 à BROS010066		TRADITION	*	**		
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010067 à BROS010068		TRADITION	*	**		
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010069 à BROS010076		TRADITION & BÂTIMENT	**			
BROSSE PLATE ACCES TRES DIFFICILE	BROS010075 à BROS010076		TRADITION & BÂTIMENT	**	*		

**** CONVIENT**

* PRÉCONISÉ X CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	GAMME			FIBRES		MAN	ICHE	VIROLE					
SOLVANT	ACRYLIQUE	UNIVERSELLE	SOIES	SOIES & SYNTHÉTIQUE	SYNTHÉTIQUE	BRUT	VERNIS	CUIVRE	ACIER CUIVRE	ACIER NICKELÉ	FER BLANC	XONI	APPLICATION
Х				Х			Х	Х					
Х			X					Х					
		X			X		X					X	Pour moulures, angles et encadrements Travaux de précision
	X				X		X					X	
		X		Х		Х			Х				
Х			X				X	X					
	X				X		X					Х	Pour angles et surfaces mi-larges Travaux courants
		X		X		X			Х				
Х			X				X			X			
		X		X			X					X	
	X				X		X					X	Pour, plinthes, portes, et surfaces planes, toutes surfaces
		X		X		X					X		
				X			X			X			
		X		Х			Х					Х	
	Х				Х		Х					Х	Pour radiateurs et accès difficiles toutes
		X		Х		Х			Х				surfaces
		X		Х		X			X				

GUIDE RAPIDE MANCHONS

				ASPECT DES FILMS DE PEINTURE						
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	РНОТО	+ PRODUIT	STRUCTURÉ	РОСНЁ	POMMELÉ	SEMI-TENDU	TENDU		
MANCHON LAQUEUR SOLVANT 4 MM	BROS010077		Travaux soignés. Aspect tendu.					Х		
MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE 5 MM	BROS010078		Haut pouvoir garnissant.					X		
MANCHON LAQUEUR POLYVALENT MOUSSE	BROS010079		Aspect très tendu.					Х		
MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE MOUSSE	BROS010080	0	Travaux soignés. Aspect très tendu.					Х		
MANCHON POCHÉ SERRÉ ALKYDE 5 MM	BROS010081		Très haut pouvoir absorbant.					Х		
MANCHON POCHÉ SERRÉ ALKYDE HD 6 MM	BROS010082		Très haut pouvoir couvrant.				Х			
MANCHON SEMI TENDU ACRYLIQUE 8 MM	BROS010083		Excellent pouvoir couvrant.				Х			
MANCHON SEMI TENDU ALKYDE 10 MM	BROS010084	4 4 4 4	Très haut pouvoir absorbant.				Х			
MANCHON POMMELÉ POLYVALENT 12 MM	BROS010085		Pour travaux économiques, primaires.			Х				
MMANCHON POMMELÉ SOLVANT 12 MM	BROS010086		Pouvoir absorbant et couvrant.		Х	Х				
MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE 12 MM	BROS010087		Garnissant et résistant.			Х				
MANCHON POMMELÉ ALKYDE 12 MM	BROS010088		Travaux soignés. Aspect léger pommelé.			Х				
MANCHON SEMI TENDU ALKYDE 10 MM	BROS010120	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Haut pouvoir absorbant				Х			
MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE 13 MM	BROS010089		Excellent pouvoir couvrant.			Х				
MANCHON POMMELÉ ALKYDE 14 MM	BROS010090		Excellent pouvoir opacifiant.				Х			
MANCHON FAÇADE SOLVANT 18 MM	BROS010091	0	Surface irrégulière, couvrant.		Х					
MANCHON FAÇADE ACRYLIQUE 20 MM	BROS010092	V. saido de caración de caraci	Pour appliquer en film épais.	X	Х					
MANCHON FAÇADE SOLVANT 20 MM	BROS010093		Haute résistance, très absorbant.	Х	Х					
MANCHON FAÇADE SOLVANT 26 MM	BROS010094		Surface très irrégulière et couche épaisse.	X						

** CONVIENT

* PRÉCONISÉ

X ASPECT

MURS ET PLAFONDS Peintures mates et satinées		LAQUES ET VERNIS Peintures laques satinées et brillantes, vernis				mince, ı	S Peintur evêtemei impermé	nts semi	TRAITEM BC	iques			
dil	lution eau	dilu	ation vant	diluea	ation au	dilu	ation	dilu	ation au	dilution Solvant	ВС	713	s sols époxyd
MATE	SATINÉE	MATE	SATINÉE	MATE SATINÉE	BRILLANTE	MATE SATINÉE	BRILLANTE	FILM MINCE	REVÊTEMENT ÉPAIS PEINTUREMINÉRALE	PLIOLITE ®	LASURES IMPRÉGNATION	VERNIS VITRIFICATEURS	Peintures sols bi-composantes, époxydiques
						**	**					**	
				**	**	*	*					*	
				**	**	**	**					**	
				*	**	*	**					*	
*	*			**	**	*					*	*	
*	**			*	**						*		
	**			**	*	*					**	*	
	**			*	**						*		
*	*										*		
*	*	**	**										
**	*			*							*		
**	**			*							**		
*	**			*		*					**	*	
**	*											*	
**	*												
		*						**	**	**			
*								*	**				**
								*	**	*			
								*	**	*			

Chantier XXL

VIVA PRIM PRO

VOIR TARIF PAGE 5

Impression Acrylique pour Fonds Bloqués (plaques de plâtre) des murs et plafonds. Viva Prim Pro est dopée d'un inhibiteur de corrosion pour éviter l'apparition de taches de rouille (têtes de vis en acier). Très forte adhérence. Régule parfaitement la porosité des supports. Opacifiant. Anti Flash-Rust. Sans odeur.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 20-30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 1 à 2 h **RENDEMENT MOYEN** 8 m²/l











PVIVABAPRIP15B - 15,21/Blanc



VIVA MAT PRO

VOIR TARIF PAGE 5

Peinture acrylique mate pour tous supports imprimés. Murs et plafonds en intérieur. Haut rendement. Haut pouvoir couvrant. Sans odeur. Lavable.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Airless (buse 521)

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 20-30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 24 h Séchage au toucher: 1 à 2 h **RENDEMENT MOYEN** 9 m²/l











PVIVABAMATP15B - 15,21/Blanc





Chantier XXL

VIVA EVOMAT PRO

VOIR TARIF PAGE 5

Peinture acrylique mate de qualité supérieure pour tous supports préalablement imprimés des murs et plafonds. Grande blancheur. Pouvoir couvrant supérieur. Sans odeur. Lavable.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Airless (buse 521)

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 20-30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 1 à 2 h **RENDEMENT MOYEN** 9 m²/l











PVIVABAULTP15B - 15,21/Blanc



VIVA VELOURS PRO

VOIR TARIF PAGE 5

Peinture acrylique de belle finition Velours et d'aspect tendu, pour tous supports préalablement imprimés des murs et plafonds. Qualité professionnelle. Haut rendement. Très bon rapport qualité/prix. Sans odeur.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Airless (buse 517)

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 20-30 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 1 à 2 h **RENDEMENT MOYEN** 10 m²/l











PVIVABAVELP15B - 15,21/Blanc



La Peinture RIPOLIN BATIMENT



Impressions

RIPIMPRIM HYDRO

VOIR TARIF PAGE 6

Impression multi-surfaces aux résines acrylique et alkyde en phase aqueuse. Excellente opacité. Confort d'application. Beau tendu pour finition soignée.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage: 6 h

Séchage Recouvrable: 24 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m² l/couche











RB420591 - Blanc / 3 l



SUPERFREITALO PRIM

RB420857 - Blanc / 10 l



VOIR TARIF PAGE 6

Impression aux copolymères acryliques. Tous supports usuels de maçonneries intérieures (enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...). Intérieur neuf / entretien. Bonne opacité. Régularise les fonds.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable: 12 h Séchage au toucher: 2 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l/couche











RB390914 - Blanc / 3 l



RB390913 - Blanc / 10 l



Finitions Mates

MONORIP VOIR TARIF PAGE 6

Peinture acrylique monocouche d'aspect mat poché arrondi. Pour la décoration des maçonneries intérieures (enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...), en pièces sèches. Application monocouche. Un fort garnissant atténuant les petits défauts du support. Blanc durable dans le temps. Additif antirouille incorporé.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau polyester poils moyens , rouleau polyester poils courts, pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage au toucher : 3 h

RENDEMENT MOYEN Monocouche: 6 à 8 m²/l -

Bicouche: 8 à 12 m²/L




















SUPERFREITALO MAT

VOIR TARIF PAGE 6

Peinture mate aux copolymères acryliques. Décoration des fonds usuels du bâtiment (enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...) des murs et plafonds, en pièces sèches. Pour travaux de type A ou B. Très bonne opacité. Grand confort d'application. Résultat sans reprise. Belle blancheur durable.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage au toucher : 2 h

RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l/couche











RB420631 - Blanc / 11



RB420632 - Base DEEP / 11



RB420633 - Base TR / 11



RB390983 - Blanc / 3 l



RB390979 - Base DEEP / 3 l



RB390981 - Base TR / 3 I



RB390982 - Blanc / 10 l



RB390978 - Base DEEP / 10 I



RB390980 - Base TR / 10 I



40 RIPOLIN

Finitions Velours & Satin

SUPERFREITALO VELOURS

VOIR TARIF PAGE 6

Peinture veloutée aux copolymères acryliques. Pour la décoration des maçonneries intérieures (enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...) en pièces sèches et humides. Pour travaux de type A ou B. Grand confort d'application. Résultat sans reprise. Bon garnissant. Entretien facile. Application possible sur toile de verre.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage au toucher: 1 h

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l (supports lisses) - 7 à 9

m²/l (toile de verre)



















SUPERFREITALO SATIN

VOIR TARIF PAGE 6

Peinture satinée aux copolymères acryliques. Décoration des fonds usuels du bâtiment (enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...). Applicable également sur toiles de verre. En pièces sèches et humides. Pour travaux de type A ou B. Bonne opacité. Bon garnissant. Grand confort d'application. Résultat sans reprise. Facilité d'entretien.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage Recouvrable: 6 h

Séchage au toucher: 2 h

RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l (supports lisses). 7 à 9 m²/l (toile de verre)













RB390950 - Blanc / 1 l RB390943 - Base DEEP / 11

RB390946 - Base TR / 11



RB390949 - Blanc / 3 l



RB390942 - Base DEEP / 3 I



RB390945 - Base TR / 3 I





RIPOLIN

RB390948 - Blanc / 10 l



RB390941 - Base DEEP / 10 I



RB390944 - Base TR / 10 I



Façade

RIPOFOND VOIR TARIF PAGE 6

Impression acrylique opacifiante pour façades. Pour l'impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints, dépourvus de tout farinage et pulvérulence avant mise en peinture. Excellente adhérence. Bon pouvoir opacifiant. Sans odeur. Ne détrempe pas les anciens fonds.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 12 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l, selon la porosité du









RB390998 - Blanc / 15 l



FREITALITH HYDRO

VOIR TARIF PAGE 6

Peinture pour façade Hydro Pliolite® mate extérieure. Pour la protection et la décoration des façades ou des maçonneries intérieures neuves ou anciennes. Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens. Protège des eaux de ruissellement tout en permettant une bonne respiration du support. Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer. Ne projette pas. Sèche rapidement.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm ou pistolet.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 12 h

RENDEMENT MOYEN 7 à 9 m²/l sur fonds lisses















RB420859 - Blanc / 3 l



RB420860 - Base DEEP / 3 I



RB390991 - Blanc pastel / 15 l



RB390994 - Base DEEP / 15 I



RB420862 - Base TR / 3 l



RB390996 - Base TR / 15 I



42

Façade

RIPOXANE VOIR TARIF PAGE 6

Peinture à base de résines acryliques et polysiloxanes mat minéral. Pour la protection et la décoration des façades neuves et anciennes. Aspect mat minéral. Forte porosité permettant une bonne respirabilité du support. Faible encrassement. Grande résistance du film à l'encrassement atmosphérique et aux intempéries.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 12 h Séchage au toucher : 2 h

RENDEMENT MOYEN 7 à 9 m²/l sur fonds lisses











RB391000 - Blanc pastel / 15 l



RB391002 - Base DEEP / 15 I



RB391004 - Base TR / 15 I



RIPOFLEX VOIR TARIF PAGE 6

Revêtement d'imperméabilité en phase aqueuse (I1 à I4). Système d'imperméabilité : pour la réfection et la décoration des façades en service. Un seul produit permettant de réaliser les systèmes d'imperméabilité I1 à I4 (A2 À A5). Résistance à l'encrassement optimale. Aspect mat pour atténuer les défauts du support. Rend le support imperméable à l'eau en conservant une très bonne perméabilité à la vapeur.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau polyamide texture (18 mm). Supports à relief prononcé : rouleau polyamide méché spécial façades, pistolet airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 3 à 4 h

RENDEMENT MOYEN 2 à 5 m^2 /I sur fonds lisses. Variable selon le système choisi.









RB390909 - Blanc pastel / 15 l



RB390910 - Base TR / 15 I



Façade

RIPONOV VOIR TARIF PAGE 6

Revêtement semi-épais acrylique rénovateur de façade. Pour la protection et la décoration des façades à base de béton, enduits de ciment et dérivés ou anciens revêtements rénovateur de R.P.E. ou R.S.I. (classes D3 selon système). Facile d'emploi. Masque le faïençage des enduits de ciment grâce à son pouvoir garnissant (classe D3). S'accommode des micro-fissures existantes du support, jusqu'à 0,2 mm (classe I1). Protection résistante et durable contre les agressions et salissures atmosphériques. Contient une protection anticryptogamique du film sec.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade), pistolet airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 4 à 6 h

RENDEMENT MOYEN 3 à 5 m²/l par couche sur fonds












RB390911 - Blanc pastel / 15 l



RB390912 - Base TR / 15 I



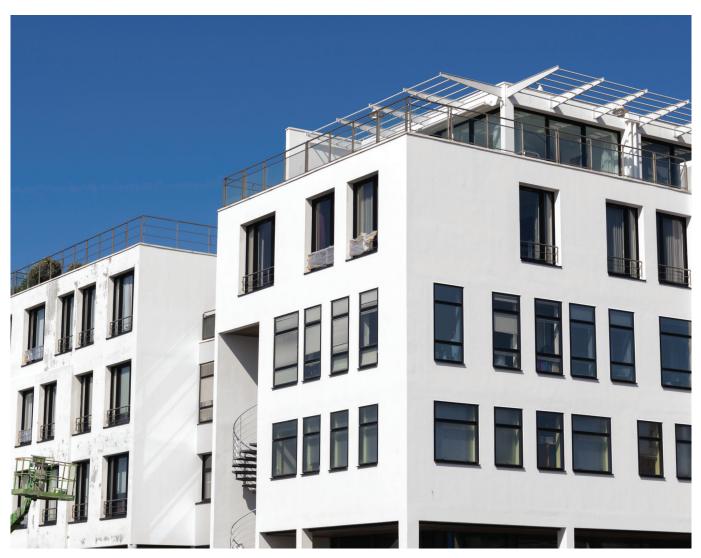



Une exigence de qualité

En 1888, le chimiste hollandais Carl Riep crée la peinture Ripolin formulée à l'huile de lin, ce qui lui permet de sécher rapidement. Synonyme de qualité, la marque a tant de succès qu'un verbe dérivé de son nom - ripoliner - entre dans le dictionnaire, exprimant l'action d'appliquer une peinture brillante.

Picasso, Séraphine, Le Corbusier... De nombreux artistes ont utilisé Ripolin et la marque est rapidement devenue une référence incontournable pour les peintres en bâtiment.


Une marque de confiance au service des professionnels

Ripolin Bâtiment met à votre disposition par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs partenaires, toute son expertise et son savoir-faire et vous accompagne dans la réussite de vos chantiers en intérieur comme à l'extérieur.







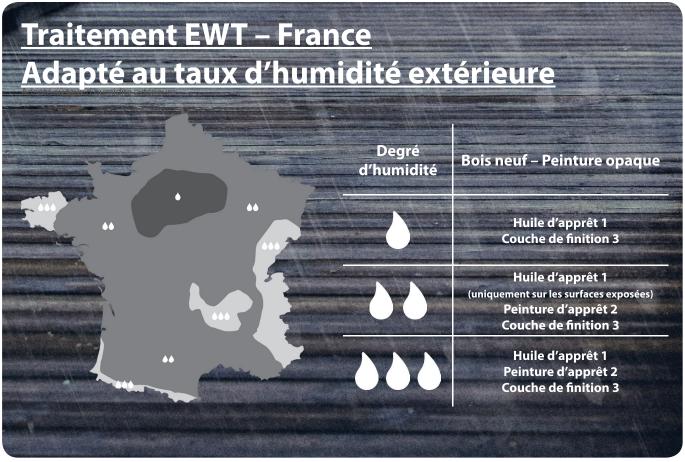

WOOD TEX® PRIMAIRE BOIS HYDROFUGE

VOIR TARIF PAGE 7

Primaire-huile en phase aqueuse. Protection principale hydrofuge pour application sur boiseries non-protégées et exposées aux intempéries. Pénètre le bois en profondeur, empêche le bois de se fissurer, diminue le risque de développement des moisissures. Permet un excellent accrochage des traitements ultérieurs. Empêche l'absorption de l'humidité. Garantit une bonne adhérence. Primaire-huile en phase aqueuse. Protection principale hydrofuge pour application sur boiseries non-protégées et exposées aux intempéries. Permet un excellent accrochage des traitements ultérieurs.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage Sec / Dur : Plusieurs jours


RENDEMENT MOYEN 4 à 10 m²/l par couche selon la

surface











FLU16301 - Incolore / 3 l



WOOD TEX® SOUS-COUCHE POUR BOIS

VOIR TARIF PAGE 7

Peinture primaire pigmentée en phase aqueuse à base d'huile alkyde pour le bois. Haute teneur en huile et en extrait sec pour la garantie d'une bonne adhérence. Empêche la pénétration d'humidité. Haut pouvoir couvrant.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau, Rouleau, Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 4 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 16 h Séchage Sec / Dur : Plusieurs jours

RENDEMENT MOYEN 6-7 m²/l (bois brut) / 8-9 m²/l (bois poncé)









FLU16312 - Blanc / 0,75 l



FLU16302 - Blanc / 3 l



48 Flügger

WOOD TEX® LASURE TRANSPARENTE

VOIR TARIF PAGE 7

Lasure en phase aqueuse, de finition satinée, transparente, pour l'entretien et la décoration des bois clairs neufs ou déjà traités (boiseries, débords de toit, essentages, façades en bois, terrasses en bois, chalets en bois rond...). Protège et met en valeur le veinage du bois. Rehausse l'aspect naturel du bois. Dégradation homogène sans risque de formation d'écailles. Entretien facile. Lasure en phase aqueuse, de finition satinée, transparente, pour l'entretien et la décoration des bois clairs neufs ou déjà traités. Entretien facile. Possibilité de teinter en machine.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage en surface : 4 h

Séchage en surface : 4 h Séchage Recouvrable : 12 h

RENDEMENT MOYEN 4-5 m²/l par couche (sur bois brut)

- 9-10 m²/l par couche (sur bois raboté)







FLU16313 - Base 10 / 0,70 l



FLU16303 - Base 10 / 2,8 l



FLU16348 - Base 11 / 0,70 l



FLU16338 - Base 11 / 2,80 l



WOOD TEX® LASURE OPAQUE

VOIR TARIF PAGE 7

Lasure à base de résines alkydes, de finition opaque satinée, pour la protection et l'entretien des bois clairs neufs ou déjà traités (débords de toit, essentages, façades en bois...), en extérieur. Très haut pouvoir couvrant. Très bonne adhérence. La solution idéale pour couvrir tout type de peinture. Lasure à base de résines alkydes, de finition opaque satinée, pour la protection et l'entretien des bois clairs neufs ou déjà traités en extérieur. La solution idéale pour couvrir tout type de peinture.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 12 h

RENDEMENT MOYEN 10-12 m²/l par couche - 6-8 m²/l par couche (sur bois brut)







FLU16227 - Blanc / 0,75 l



FLU16277 - Base 3 / 0,70 l



FLU16217 - Blanc / 3 l



FLU16267 - Base 3 / 2,80 l



FLU16247 - Base 1 / 0,70 l



FLU16266 - Base 4 / 0,70 I



FLU16237 - Base 1 / 2,80 |



FLU16246 - Base 4 / 2,80 I



Flügger 49

WOOD TEX® PORTES & FENÊTRES

VOIR TARIF PAGE 7

Peinture acrylique en phase aqueuse modifiée à l'huile, spécialement conçue pour la décoration sur les bois clairs neufs ou déjà traités (portes, fenêtres, solins ... surfaces avec parties ouvrantes). Grâce à sa texture crémeuse et couvrante, elle s'applique facilement sur les rebords sans couler ni goutter. Sèche rapidement et n'adhère pas lors de la fermeture de la fenêtre. Protège contre les moisissures.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau, Rouleau laqueur velours

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage: 8 h Séchage en surface: 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 4 h

RENDEMENT MOYEN 8 m²/l par couche









FLU16238 - Blanc / 0,75 |



FLU16239 - Base 3 / 0,70 |



FLU16228 - Blanc / 3 l



FLU16275 - Base 3 / 2,80 l



FLU16229 - Base 1 / 0,70 l



FLU16249 - Base 4 / 0,70 l



FLU16248 - Base 1 / 2,80 l



FLU16285 - Base 4 / 2,80 l



50 Flügger



PROBOIS HYDRO LASURE ECOLABEL

Lasure hydrofuge pour la protection et la décoration du bois. Respecte le veinage du bois, facilite l'entretien, agréable à appliquer excellente résistance aux UV et régularise l'humidité. Aspect satin ciré, conçue pour les menuiseries extérieures. Ce produit bénéficie de la certification Ecolabel en usage extérieur mais peut aussi convenir pour une utilisation en intérieur.





PROBOIS HP LASURE

Lasure glycérophtalique à haute performance, conçue pour les boiseries intérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Imprégnation semi pelliculaire transparente et hydrofuge pour la protection du bois.




Lasures

PROBOIS HYDRO

VOIR TARIF PAGE 8

Lasure hydrofuge pour la protection et la décoration du bois. Imprégnation semi pelliculaire, d'aspect satin ciré, conçue pour les menuiseries extérieures. Ce produit bénéficie de la certification Ecolabel en usage extérieur mais peut aussi convenir pour une utilisation en intérieur. Respecte le veinage du bois. facilite l'entretien, agréable à appliquer. excellente résistance aux UV et régularise l'humidité. Ecolabel : FR-033-026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 15 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable: 2 h Séchage au toucher: 1 h

RENDEMENT MOYEN 7 m²/l sur bois absorbant - 11 m²/l sur bois non absorbant















PVIVABATPHYCC1 Chêne clair / 0.75 l



PVIVABATPHYME1 Merisier / 0.75 |





PVIVABATPHYIN3

Incolore / 2.5 l



PVIVABATPHYCC3 Chêne clair / 2.5 l



PVIVABATPHYME3 Merisier / 2.5 l



PVIVABATPHYPI3



PVIVABATPHYIN10

Incolore / 10 I



PVIVABATPHYCR1



PVIVABATPHYNO1

Noyer / 0.75 I




PVIVABATPHYCR3 Chêne rustique / 2.5 l



PVIVABATPHYNO3 Noyer / 2.5 l







Merisier



Chêne clair



Noyer



Chêne rustique




Pin

52 **PROBOIS**

Lasures

PROBOIS HP VOIR TARIF PAGE 8

Lasure glycérophtalique, de finition satin, conçue pour les boiseries intérieures, et pour les menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle, et maritime. Imprégnation semi pelliculaire transparente et hydrofuge pour la protection du bois. Lasure glycéro satinée pour boiseries intérieures et menuiseries extérieures. Disponible en 6 teintes : incolore, chêne, chêne rustique, merisier, noyer, pin.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 3 h (hors poussières) Séchage en surface : 8 h Séchage Recouvrable : 24 h

RENDEMENT MOYEN 7 m²/l sur bois absorbant - 11 m²/l

sur bois non absorbant







PVIVABATPHPIN1 incolore / 0,75 l



PVIVABATPHPCC1 Chêne clair / 0,75 l



PVIVABATPHPME1 Merisier / 0,75 |





PVIVABATPHPIN3 incolore / 2,5 |



PVIVABATPHPCC3 Chêne clair / 2,5 l



PVIVABATPHPME3 Merisier / 2,5 |



PVIVABATPHPPI3

PVIVABATHPIN10 Incolore / 10 l



PVIVABATPHPCR1 Chêne rustique / 0,75



Noyer / 0,75 l




PVIVABATPHPCR3 Chêne rustique / 2,5 |



PVIVABATPHPNO3 Noyer / 2,5 |







Merisier



Chêne clair



Noyer



Chêne rustique




Pin

PROBOIS 53

La Peinture Kodi

entrez dans le monde de ...

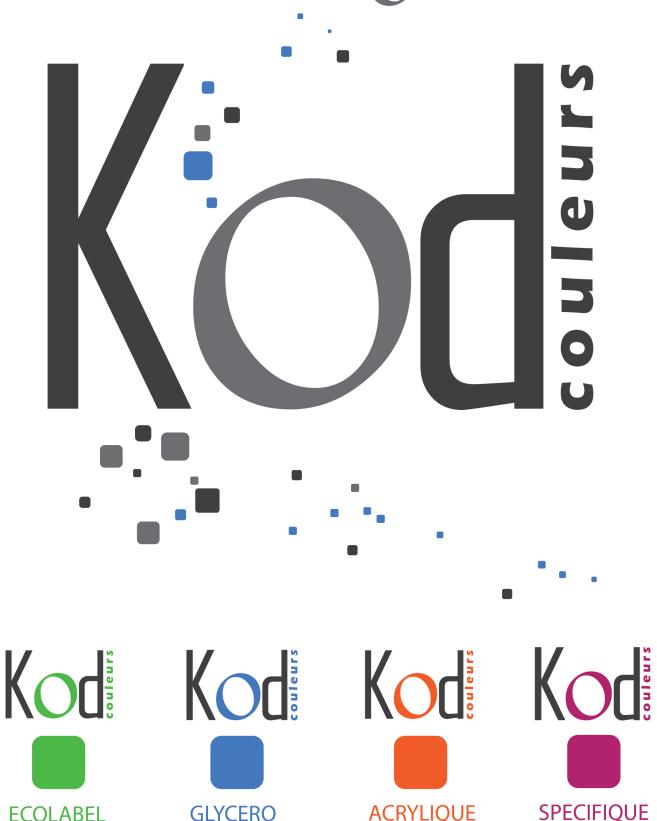

Finitions Velours & Satin

AQUATIKA SATIN ECOLABEL

VOIR TARIF PAGE 9

Cette peinture ECOLABEL lessivable, de finition satin, formulée à base de résines copolymères acryliques, est destinée à la décoration d'intérieure : pièces d'habitation et halls à grande circulation. Application facile. Grand pouvoir couvrant. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 15 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 3 h Séchage au toucher : 30 min

RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l











KODAQSBL1 - Blanc / 0,5 l



KODAQSDEEP1 - Base DEEP / 0,5 I



KODAQSBL3 - Blanc / 2,5 l



KODAQSDEEP3 - Base DEEP / 2,51



KODAQSTR1 - Base TR / 0,5 I



KODAQSTR3 - Base TR / 2,5 I



EXTRALAK SATIN

VOIR TARIF PAGE 9

Peinture laque satinée non jaunissante, formulée à base de résines glycérophtaliques. Cette peinture peut s'appliquer sur boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques. Elle peut être utilisée aussi bien pour la décoration intérieure qu'extérieure.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau laqueur, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h Séchage Recouvrable : 24 h Séchage Sec / Dur : 6 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l









KODEXSBLA1 - Blanc / 0,5 |



KODEXSDEEP1 - Base DEEP / 0,5 |



KODEXSTR1 - Base TR / 0,5 I



KODEXSBLA3 - Blanc / 2,5 l



KODEXSDEEP3 - Base DEEP / 2,51



KODEXSTR3 - Base TR / 2,5 l



KODEXSBL10 - Blanc / 10 l



KODEXSD10 - Base DEEP / 10 I



KODEXSTR10 - Base TR / 10 I



Kod 55

Finitions Brillantes

EXTRALAK BRILLANTE

VOIR TARIF PAGE 9

Peinture laque brillante non jaunissante, formulée à base de résines glycérophtaliques. Elle peut être utilisée aussi bien pour la décoration intérieure qu'extérieure. Haute performance sur boiserie. Finition décorative et protectrice. Lessivable. Très bonne résistance aux intempéries.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau laqueur, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 3 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 24 h Séchage au toucher : 6 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 12 m²/l









KODEXBBLA1 - Blanc / 0,5 l



KODEXBDEEP1 - Base DEEP / 0,5 I



KODEXBBLA3 - Blanc / 2,5 l



KODEXBDEEP3 - Base DEEP / 2,51



KODEXBTR1 - Base TR / 0,5 I



KODEXBTR3 - Base TR / 2,5 I



56 Kod

Bois

KOD BOIS VOIR TARIF PAGE 9

Peinture microporeuse de haute performance à base de résine glycérophtalique. Aspect demi-brillant. Régularise l'humidité du bois, protège et décore à long terme les boiseries. Elle peut s'utiliser sur tout type de bois en intérieur comme en extérieur.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h Séchage Recouvrable : 24 h Séchage Sec / Dur : 4 h

RENDEMENT MOYEN 9 à 13 m2/L









KODBOISBL1 - Blanc / 0,5 l



KODBOISDEEP1 - Base DEEP/0,51



KODBOISTR1 - Base TR / 0,5 I



KODBOISBL3 - Blanc / 2,5 l



KODBOISDEEP3 - Base DEEP / 2,51



KODBOISTR3 - Base TR / 2,5 |



KODBOISBL10 - Blanc / 10 l



KODBOISD10 - Base DEEP / 10 I



KODBOISTR10 - Base TR / 10 I



Kod 57



Dévoilez votre vraie Nature _

Peinture de décoration haut de gamme, aux finitions nuancées, Sign'NATURE est destinée aux professionnels et aux particuliers désireux d'apporter raffinement et élégance à leur intérieur.

Inspirée des couleurs naturelles, notre collection de peintures Sign'NATURE se décline en une palette de 192 teintes disponibles en pot de 0,5 litres, 2,5 litres et 5 litres, complétée par 4 teintes disponibles en pot de 0,125 litres, Or Riche, Argent, Bronze Antique et Cuivre, dont l'association des nuances vous apportera une infinité de choix décoratifs.



Respectueuse de l'environnement et à très faible teneur en COV, notre gamme Sign'NATURE répond à des normes précises de fabrication qui en font un produit de haute qualité.

Selon le niveau de finition souhaitée, Mat profond ou Satin velours, une sous-couche teintée rendra l'application plus aisée :

Toutes nos peintures doivent être bien mélangées avant application et les supports convenablement préparés avant d'être peints. Appliqués de préférence à la brosse ou au rouleau, tous nos produits sont prêts à l'utilisation, une dilution de 5 à 10% est possible selon le support.



Sous-Couche & Mat

SOUS-COUCHE SIGN NATURE

VOIR TARIF PAGE 10

Peinture d'impression à base de résine alkyde-acrylique, diluable à l'eau, pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches. Impression pénétrante à durcissement rapide, pour le blocage des fonds poreux non alcalins (plâtre, plaques de plâtre, bois, panneaux de particules, anciennes peintures et tout support dont le pH est inférieur à 9). Protège le carton des plaques de plâtre pour les détapissages ultérieurs. régule parfaitement la porosité du support. Excellent pouvoir garnissant et opacifiant. Sans odeur. Facile d'application. Grande pénétration et durcissement rapide. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 1 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage au toucher : 2 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l suivant la porosité du support











SIGNSCBL05 - Blanc / 0,5 l



SIGNSC25BL - Blanc / 2,51



MAT SIGN NATURE

VOIR TARIF PAGE 10

Peinture acrylique de belle finition « mat poché fin », sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation. Spécialement conçue pour une application sur enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille. Excellent pouvoir garnissant. Grande facilité d'application. Lessivable. Très bonne blancheur. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 15 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 3 h

Séchage au toucher: 30 min

RENDEMENT MOYEN 9 à 11 m²/l suivant la porosité du support











SIGNMAT1BL - Blanc / 0,5 |



SIGNMAT1D - Base DEEP / 0,5 I



SIGNMAT25BL - Blanc / 2,5 |



SIGNMAT25D - Base DEEP / 2,5 I



SIGNMAT1TR - Base TR / 0,5 I



SIGNMAT25TR - Base TR / 2,5 I



Velours & Satin

VELOURS SIGN NATURE

VOIR TARIF PAGE 10

Peinture acrylique de belle finition veloutée, sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation. Spécialement conçue pour une application sur enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille. Excellent pouvoir garnissant. Grande facilité d'application. Haut pouvoir couvrant. Grande blancheur. Lessivable. Ecolabel: FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 15 min (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 3 h Séchage au toucher : 30 min


RENDEMENT MOYEN 10 à 12 m²/l suivant la porosité du













SIGNVEL1D - Base DEEP / 0,5 I



SIGNVEL25BL - Blanc / 2,5 |



SIGNVEL25D - Base DEEP / 2,5 I



SIGNVEL1TR - Base TR / 0,5 I



SIGNVEL25TR - Base TR / 2,5 I



SATIN SIGN NATURE

VOIR TARIF PAGE 10

Laque alkyde-uréthane de finition « satiné tendu », diluable à l'eau, sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation, les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures. Spécialement conçue pour une application sur le plâtre, les enduits à l'eau et les menuiseries bois préalablement imprimées, les enduits gras, les enduits vinyliques, les anciennes peintures convenablement lessivées et les métaux ferreux protégés d'un primaire antirouille. Excellent pouvoir opacifiant. Grande facilité d'application. Lessivable. Tendu élevé. Aucune odeur, dilution et nettoyage des outils à l'eau, faible COV. Ecolabel : FR/007/026.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, Rouleau, Pistolet Airless

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 2 h (hors poussières)

Séchage Recouvrable : 12 h Séchage au toucher : 4 h

RENDEMENT MOYEN 8 à 10 m²/l suivant la porosité du support













SIGNSAT1BL - Blanc / 0,5 l



SIGNSAT1D - Base DEEP / 0,5 I



SIGNSAT25BL - Blanc / 2,5 l



SIGNSAT25D - Base DEEP / 2,5 I



SIGNSAT1TR - Base TR / 0,5 l



SIGNSAT25TR - Base TR / 2,5 l







SIGNATURE

Matière Décorative Sign'NATURE



Il y a la manière de le faire et la matière pour le faire.

Nos peintures et enduits décoratifs sont nés de cette volonté de personnaliser la décoration murale de vos intérieurs en leur apportant une touche de raffinement, de créativité et de noblesse.

Tout un art qui puise dans les matières à effets celles qui correspondent le mieux à vos goûts et à vos envies de différenciation.

Notre nouvelle collection « Sign'Nature matières » s'articule autour de 7 thèmes bien distincts répondant aux tendances actuelles en matière de décoration d'intérieur:

- Les Irisées

- Les Sablés

- Les Shine

- Le Stucco di-or

- Le Kalahari

- Le Béton Minéral

- Les Soies

Parce que nous pensons qu'accorder autant d'importance à la couleur qu'à la matière est synonyme de recherche de bien-être, de bon goût et de plénitude, nous avons conçu cette collection en imaginant tous les effets venus d'ailleurs:

- Le souffle du vent donnant leur consistance particulière aux dunes des déserts (Les Sablés)
- Le rendu subtilement velouté de la nacre comme une touche de douceur en apesanteur (Les Irisés)
- Les mille et une paillettes de la poudre de lumière, irradiant tout sur son passage (Les Shine)
- L'effet majestueux du marbre telle une réminiscence de l'époque vénitienne (Le Stucco di-or)
- Les pétales de caresse de la soie en quête d'une harmonie tactile et voluptueuse (Les Soies)
- La profondeur des couleurs terriennes, synonymes d'élégance et d'intensité (Le Kalahari)
- La simplicité et la douceur de la pierre polie comme un appel à l'apaisement et à la spiritualité (Le Béton Minéral).

Découvrez une palette de teintes insolites pour vous inspirer et décorer votre intérieur d'une singularité particulière, reflet d'un univers où le raffinement et l'originalité sont portés à leur apogée. Avec nos matières, il n'a jamais été aussi facile de faire de l'effet!



Les Soies

SOUS COUCHE LISSE

VOIR TARIF PAGE 10

Elle s'utilise en phase de préparation, avant application de l'effet Les Soies.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau texturé court 12 mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 12 h

RENDEMENT MOYEN 200 gr/m²







FINITION LES SOIES

VOIR TARIF PAGE 10

Décor doux et soyeux. Pour obtenir un rendu optimal et conforme à l'effet présenté, utilisez la Sous Couche Lisse en phase 1, la finition Les Soies en phase 2 et ainsi que l'Hydrofuge en phase 3 (pour les pièces humides) ci-contre. Reflets visibles dès l'application.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Lisseuse lame inox dure arrondie, lippée

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage en surface : 4 h

RENDEMENT MOYEN 450 g/m²













Les Irisées

SOUS COUCHE OPAQUE

VOIR TARIF PAGE 10

La sous couche opaque s'utilise en phase de préparation, avant application des effets Les Irisés ou Les Sablés. Pour un résultat optimal, la sous-couche peut être teintée.



MATÉRIEL D'APPLICATION

rouleau texturé court 12 mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 3 à 4 h

RENDEMENT MOYEN 85 ml/m²







VDESCOPA25 - 2,5 l



VDESCOPA5 - 51



FINITION LES IRISÉES

VOIR TARIF PAGE 10

Effet décoratif raffiné. Facilité d'application. Lavable à l'eau savonneuse. Pour obtenir un rendu optimal et conforme à l'effet présenté, utilisez la Sous Couche Opaque ci-contre.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter 100-120 mm et Taloche Plastique

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 1 à 2 jours Séchage Sec / Dur: 1 m

Séchage Sec / Dur: 1 mois Séchage au toucher: 3 à 4 h

RENDEMENT MOYEN 125 à 140 ml/m²







VDEIRI25 - 2,5 L



TALOCHE PLASTIQUE

VOIR TARIF PAGE 10



VDTALPLA - Grise



Les Sablés

SOUS COUCHE OPAQUE

VOIR TARIF PAGE 10

La sous couche opaque s'utilise en phase de préparation, avant application des effets Les Irisés ou Les Sablés. Pour un résultat optimal, la sous-couche peut être teintée.



MATÉRIEL D'APPLICATION

rouleau texturé court 12 mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 3 à 4 h

RENDEMENT MOYEN 85 ml/m²







VDESCOPA25 - 2,5 l



VDESCOPA5 - 51



FINITION LES SABLÉS

VOIR TARIF PAGE 10

Effet nuancé sablé. Application en une seule passe. Pour obtenir un rendu optimal et conforme à l'effet présenté, utilisez la Sous Couche Opaque ci-contre.



MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter 100 - 120 mm

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage: 1 à 2 jours

Séchage au toucher: 2 à 3 h

RENDEMENT MOYEN 125 ml/m²









VDESABLARG25 - Argent / 2,5 |



VDESABLOPA25 - Opaque / 2,5 |



VDESABLOR25 - 0r / 2,5 l



Le Kalahari

PRELUDIO SOUS-COUCHE MINÉRALE

VOIR TARIF PAGE 10

Sous-couche minérale, en émulsion aqueuse indiquée pour les produits décoratifs (KALAHARI , SHINE, STUCCO DI-OR). Facilité d'application. Grande perméabilité à la vapeur d'eau. Grand pouvoir couvrant.







SIGNMAPREL1 - 1

SIGNMAPREL25 - 2,5 |

SIGNMAPREL5 - 51

SIGNMAPREL15 - 14

KALAHARI PEINTURE MINÉRALE

VOIR TARIF PAGE 11

Peinture décorative minérale en phase aqueuse, effet poudre de cristal à reflets or ou argent. Facilité d'application en une seule passe. L'effet patiné et sablé se fait instantanément. Intemporel et élégant.



MATÉRIEL D'APPLICATION

spalter, rouleau et spalter

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques. Séchage: 8 h Séchage Sec / Dur: 24 h

RENDEMENT MOYEN 10 m²/l











SIGNMAKAAL1 - 11/Aluminium

SIGNMAKAAL25 - 2,51/Aluminium

SIGNMAKAAR1 - 11/ Argent

SIGNMAKAAR25 - 2,51/ Argent

SIGNMAKABR1 - 11/Bronze

SIGNMAKABR25 - 2,5 1 / Bronze

SIGNMAKAOR1 - 11/0r

SIGNMAKAOR25 - 2,51/0r

Les Shine

PRELUDIO SOUS-COUCHE MINÉRALE

VOIR TARIF PAGE 10

Sous-couche minérale, en émulsion aqueuse indiquée pour les produits décoratifs (KALAHARI, SHINE, STUCCO DI-OR). Facilité d'application. Grande perméabilité à la vapeur d'eau. Grand pouvoir couvrant.







SIGNMAPREL1 - 1

SIGNMAPREL25 - 2,5 |

SIGNMAPREL5 - 51

SIGNMAPREL15 - 14

SHINE PEINTURE MINÉRALE

VOIR TARIF PAGE 10

Peinture décorative avec effet 3D, grande élégance et subtile finesse. Incrustation de cristaux. Facile à appliquer, c'est un produit innovant caractérisé par une particularité de jeux de lumières et couleurs qui donnent à la superficie une agréable brillance grâce aux microsphères et pigments spéciaux multicolores (Glix). Finition de qualité particulièrement réfléchissante et brillante lorsqu'elle est éclairée par la lumières. Facilité d'application en deux passes croisées (1ère passe au rouleau "patte de lapin", 2ème passe au spalter et/ou platoir inox) sur une large gamme de supports (murs, mobilier, acier, etc.). Large gamme de teintes du classique raffiné au teintes high-tech.



MATÉRIEL D'APPLICATION

rouleau patte de lapin, Platoir inox

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.

Séchage Recouvrable : 6 h Séchage au toucher : 6 h

RENDEMENT MOYEN $2 \text{ à } 2,5 \text{ m}^2\text{/l}$











SIGNMATSH1 - Kit 11/1

SIGNGLIXA30G - Kit 1 I / 30 g

SIGNMATSH25 - Kit 2,5 1 / 2,5 |

SIGNGLIXA75G - Kit 2,5 1/75 q

SIGNMASHN005 - Kit 51/5

SIGNGLIXA75G - Kit 51/75 g

SIGNGLIXA75G - Kit 51/75 g

Le Stucco Di-Or

PRELUDIO SOUS-COUCHE MINÉRALE

VOIR TARIF PAGE 10

Sous-couche minérale, en émulsion aqueuse indiquée pour les produits décoratifs (KALAHARI, SHINE, STUCCO DI-OR). Facilité d'application. Grande perméabilité à la vapeur d'eau. Grand pouvoir couvrant.







SIGNMAPREL1 - 1

SIGNMAPREL25 - 2,5 |

SIGNMAPREL5 - 51

SIGNMAPREL15 - 14

STUCCO DI-OR

VOIR TARIF PAGE 11

Stucco d'une grande finesse à effet coquillage, parfait pour sublimer vos espaces de vie. Enduit minéral auto-brillant, mono composant, en phase aqueuse. Finition décorative de très haute qualité, à effet marbré pour la décoration sur structures neuves ou anciennes. Facilité d'application en 2 passes. Auto-lustrant. Adhérence exceptionnelle.



MATÉRIEL D'APPLICATION
Lisseuse
RENDEMENT MOYEN 9 m² pour 4 l





INT

SIGNMASTDI1 - 1

SIGNMASTDI4 - 41

SIGNMASTDI14 - 141

SIGNCEAR075 - 0,75 | / Argent

SIGNCEDI075 - 0,75 | / Nacre

SIGNCEOR075 - 0,751/0r

Le Béton Minéral

LE BÉTON MINÉRAL (BÉTON CIRÉ)

VOIR TARIF PAGE 11-12

Dans tous les lieux de vie, sol ou mural, le BÉTON CIRÉ ERASME est un matériau à tendance naturelle. L'enduit BÉTON MINÉRAL est un mortier décoratif de finition totalement minéral en poudre. La mise à la teinte se fait avec des terres ou oxydes naturels en poudre. Le mortier minéral est naturellement très résistant et mono-composant (aucun liant ou résine chimique). Qualités d'accroche idéale sur la plupart des supports avec le primaire Hydro Grip. Matériau idéal pour la réalisation de sols, murs, plans de travail, vasques, douches, terrasses extérieures ... (supports : carrelage et carreaux de ciment, ciment, plaques de plâtre (BA13) hydrofuge ou non, plâtre et carreaux de plâtre, chapes y compris anhydrites (après primaire), béton allégé/cellulaire (Siporex), médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés). Applicable en faible épaisseur (de 3 mm à 6 mm maxi), il permet une utilisation en rénovation sans travaux lourds. En décoration murale pure, il peut être appliqué en plus fine épaisseur. Matériau mono-composant extrêmement résistant. Accroche idéale sur la plupart des supports. Existe en finition naturelle, mat, satiné, et métallisé.



MATÉRIEL D'APPLICATION platoir

Acier 0,50 I

Cuivre 0,50 I

SIGNMETOR05 - I Métal

SIGNMETCU05 - I Métal





Bronze 0,50 I

SIGNMETAR05 - I Métal

Kit de 6 m²:

Kit de 6 m² :			
SIGNMABMKIT6192 - Kit	SIGNMABMKIT61923 - Kit	SIGNMABMKIT6194 - Kit	SIGNMABMKIT6195 - Kit
béton minéral 192BM / 6 m²	béton minéral 193BM / 6 m²	béton minéral 194BM / 6 m²	béton minéral 195BM / 6 m²
SIGNMABMKIT6196 - Kit	SIGNMABMKIT6197 - Kit	SIGNMABMKIT6198 - Kit	SIGNMABMKIT6199 - Kit
béton minéral 196BM / 6 m²	béton minéral 197BM / 6 m²	béton minéral 198BM / 6 m²	béton minéral 199BM / 6 m²
SIGNMABMKIT6200 - Kit	SIGNMABMKIT6201 - Kit	SIGNMABMKIT6202 - Kit	SIGNMABMKIT6203 - Kit
béton minéral 200BM / 6 m²	béton minéral 201BM / 6 m²	béton minéral 202BM / 6 m²	béton minéral 203BM / 6 m²
Hors kit:			
SIGNMABM10192 - Finition	SIGNMABM10193 - Finition	SIGNMABM10194 - Finition	SIGNMABM10195 - Finition
192BM / 10 kg	193BM / 10 kg	194BM / 10 kg	195BM / 10 kg
SIGNMABM10196 - Finition	SIGNMABM10197 - Finition	SIGNMABM10198 - Finition	SIGNMABM10199 - Finition
196BM / 10 kg	197BM / 10 kg	198BM / 10 kg	199BM / 10 kg
SIGNMABM10200 - Finition	SIGNMABM10201 - Finition	SIGNMABM10202 - Finition	SIGNMABM10203 - Finition
200BM / 10 kg	201BM / 10 kg	202BM / 10 kg	203BM / 10 kg
SIGNMABMMET - Finition 204 à 206BM / 10 kg			
SIGNMETAL025 - I Métal	SIGNMETAL05 - I Métal	SIGNMETFT025- I Métal	SIGNMETFT05 - I Métal
Alu 0,25 l	Alu 0,50 I	Fonte 0,25 I	Fonte 0,50 I
SIGNMETAC025 - I Métal	SIGNMETAC05 - I Métal	SIGNMETBR025 - I Métal	SIGNMETBR05 - I Métal

Bronze 0,25 I

SIGNMETORAZ05 - I Métal

Acier 0,25 I

Cuivre 0,25 I

SIGNMETOR025 - I Métal

SIGNMETCU025 - I Métal

Le Béton Minéral



Résina di Murano

RESINA DI MURANO HE

VOIR TARIF PAGE 10

Revêtement époxy pure sans solvant, sans odeur. Auto-lissant, auto-débullant, non-jaunissant. Grande facilité de pose sur tout support neuf ou ancien, rapide. Rendu esthétique lisse tendu, sans joints. Extrême dureté: haute résistance à l'usure et aux chocs. Imperméabilisant, résistance aux produits chimiques (alcools, acides, essence, goudron ...). Favorise l'isolation phonique et thermique, résistance aux températures extrêmes de (-40°C à +120°C).

SIGNRESDM1 - 1 kg

SIGNRESDM25 - 2,5 kg

SIGNRESDM5 - 5 kg

SIGNRESDM10 - 10 kg



MA COULEUR

Qui n'a jamais rêvé d'imaginer sa pièce avant se lancer dans des travaux d'aménagement ou de rénovation? C'est désormais possible avec notre application Ma couleur qui vous permet de visualiser le pré rendu de votre pièce avant de vous lancer dans vos travaux de décoration ou d'aménagement. Ma couleur est une application mobile qui permet à partir d'une de vos photos de choisir la couleur de votre futur intérieur, vous évitant ainsi de faire des erreurs sur le choix et les associations de couleurs entre elles.

Comment utiliser Ma couleur?

- Téléchargez gratuitement l'application depuis Google Play ou Apple Store





eléchargez sur l'apple store

- Prenez une photo de votre pièce ou sélectionnez la depuis votre smartphone
- Délimitez la zone à colorer à l'aide d'un outil de détourage proposé par l'application
- Choisissez votre couleur parmi les nombreuses teintes disponibles. Vous pouvez modifier la couleur des murs à l'aide de la palette de couleur pour simuler le résultat avant de peindre. (EUROTREND, VIVA nuancier et VIVA Spirit, VB et Sign'Nature sont chargés nativement dans l'application et vous avez la possibilité de rajouter les nuanciers NCS et RAL CLASSIC.)
- Enregistrez votre projet pour ensuite le montrer au vendeur de votre point de vente **Espace revêtements** et choisir la teinte correspondante.



Vous voilà ainsi en possession d'un outil qui vous fera non seulement gagner du temps mais aussi prendre la bonne décision quant à la décoration de votre intérieur.



NANO COLORCATCH

On dit souvent que le bonheur est rose, le chagrin gris, la colère rouge, la peur bleue, le rire parfois jaune.

Paul Eluard évoquait même une "terre bleue comme une orange". Ainsi agissent les couleurs en nous procurant de la douceur, de la gaieté, de l'équilibre et de l'énergie et leurs effets psychologiques et thérapeutiques sur notre comportement ne sont plus à prouver.

Dans notre lieu de vie, les couleurs possèdent même des pouvoirs insoupçonnés :

elles modifient la perception des volumes, restructurent les espaces et changent l'ambiance des pièces.

Porteuses d'un sens et d'une symbolique, les couleurs ne peuvent donc pas être choisies à la légère.

C'est pourquoi nous avons développé des solutions pour que nos points de vente puisse améliorer sans cesse l'expérience client particuliers, artisans et décorateurs - au travers de supports de vente digitaux innovants.

Avec notre colorcatch Nano , un colorimétre à la technologie révolutionnaire qui détecte et mesure des détails invisibles à l'œil nu et qui fait la correspondance entre la teinte scannée et la nuance exacte à laquelle elle correspond dans nos nuanciers, il est désormais possible de retrouver la couleur de son choix.





www.signaturedexception.com www.espacerevetements.com